

IMPLEMENTOS SEGUROS



GARFO PALLET MC F2 GBACH

O Garfo Pallet MC Gbach é o implemento ideal para operação contínua sob capacidade máxima de carga em setores diversos: infraestrutura, construção civil, logística, industrial e agronegócio. É a solução definitiva para a movimentação segura de cargas paletizadas ou unitizadas.

Compatível com uma ampla gama de minicarregadeiras, o implemento possui garfos em aço forjado com regulagem de largura ajustável, garantindo máxima versatilidade e perfeita adaptação a diferentes dimensões de paletes.

O grande diferencial do Garfo Pallet MC F2 Gbach é que ele transforma uma minicarregadeira em uma empilhadeira todo-terreno de alta disponibilidade. Enquanto uma empilhadeira convencional exige piso plano e liso, o conjunto Minicarregadeira + Garfo Pallet Gbach opera no barro, na brita e em terrenos acidentados com total estabilidade.



VANTAGENS DO GARFO PALLET MC GBACH

- Quadro Porta-Garfos Regulável:** Barra de suporte com guias de ajuste de largura útil parametrizada entre 217 mm e 937 mm. Permite a otimização do centro de gravidade da carga, assegurando máxima estabilidade lateral e versatilidade no manuseio de diferentes padrões de paletes.
- Perfil Geométrico das Longarinas:** Garfos forjados com perfil cônico (afilado) na extremidade. Geometria projetada para reduzir o atrito de inserção, facilitando o acoplamento e o descarregamento ágil de paletes e unidades de carga.
- Grade de Proteção Traseira:** Estrutura de segurança integrada (antidesmoronamento) que protege o operador contra o risco de deslocamento ou queda de carga em direção à cabine. O design em treliça garante excelente visibilidade operacional sem comprometer a rigidez estrutural.
- Capacidade de Carga Nominal:** Estrutura de alta resistência mecânica, dimensionada para o içamento seguro e contínuo de cargas de até 1.500 kg (respeitando a Capacidade de Carga Operacional da máquina portadora).

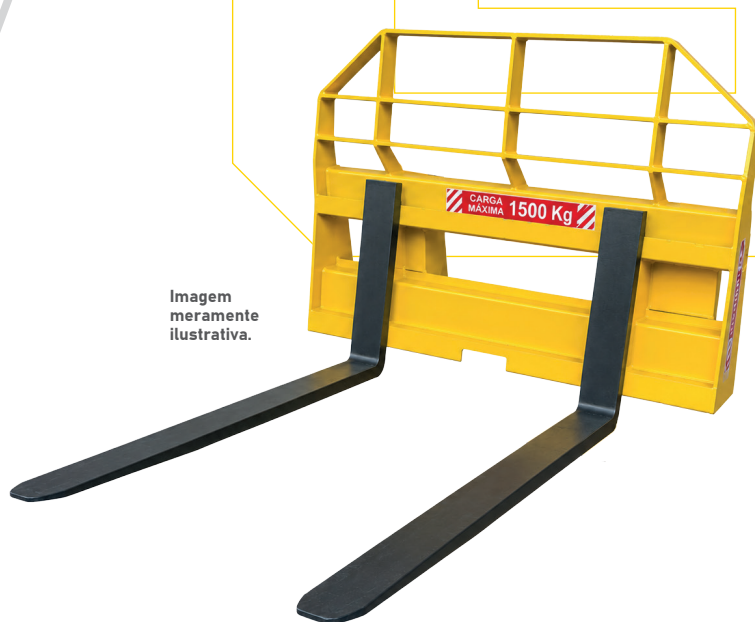


Imagem
meramente
ilustrativa.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Grade de Proteção Traseira: Estrutura integrada com altura nominal de 400 mm (antidesmoronamento), projetada para retenção de carga e segurança do operador.

Longarinas (Garfos) de Alta Performance: Garfos em aço forjado com dimensões de 1.220 mm (48") de comprimento, 100 mm de largura e 35 mm de espessura. Componentes em conformidade com as diretrizes e certificações de segurança da ISO.

Sistema de Regulagem Operacional: Pinos de travamento rápido e posicionamento indexado para ajuste preciso da largura útil entre as longarinas.

Escudo Superior de Segurança: Protetor de carga superior vazado, desenvolvido para mitigar riscos de acidentes por tombamento, assegurando máxima visibilidade e ergonomia visual ao operador.

Chassi Otimizado (Relação Peso/Potência): Estrutura da base construída em aço estrutural de alta resistência, projetada para entregar extrema robustez estrutural com baixo peso operacional (tara reduzida), maximizando a capacidade líquida de carga da minicarregadeira.

Chassi de engenharia avançada parametrizado para Declives: Projeto estrutural com centro de gravidade e ângulo de compensação calculados para garantir a estabilidade dinâmica da carga em trânsito severo, permitindo o deslocamento seguro em rampas e declives de até 15 graus.